


Strekk 720/720 kp

Spennlegde (S) m		60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45		
Antall hengetråder		8										6							
Hengetrådbeliggenh. fra spennets endepunkter (kl.kl.) m	b	9,5			9			8,5			10,5			10	b				
	c	17,5	17	16,5		16	15,5	15	20			19,5	19	18,5	c				
	d	25,5	25	24,5	24	23,5	23	22,5	22	21,5	-						d		
U- målet mm		1072	1079	1088	1094	1103	1109	1118	1124	1132	1140	1148	1156	1164	1172	1180	1187	U mm	
Hengetrådlengde mm L ± 2	nA	x ①	713	720	728	735	743	751	758	766	774	782	789	797	805	812	820	829	x ①
		o ②	943	950	958	964	972	978	985	993	1000	1008	1016	1024	1031	1039	1047	1055	o ②
	nB	x ③	518	522	526	530	535	539	544	549	554	559	564	569	571	578	583	589	x ③
		o ④	793	798	804	808	814	818	824	829	835	840	847	853	858	865	870	874	o ④
	⑤	912	919	926	937	970	984	989	1021	1030	1037	1004	1015	1025	1037	1052	1072	⑤	
	⑥	703	718	753	766	792	814	835	867	884	906	893	910	934	962	984	988	⑥	
	⑦	622	651	677	690	730	759	786	815	835	863	-	-	-	-	-	-	⑦	
	⑧	658	684	712	721	765	792	820	849	869	898	-	-	-	-	-	-	⑧	
	⑨	803	817	856	870	893	907	931	961	979	999	939	952	978	1006	1023	1070	⑨	
	⑩	1076	1085	1093	1127	1137	1139	1146	1173	1181	1188	1139	1147	1156	1165	1175	1196	⑩	
	⑪	1428	1430	1431	1432	1435	1437	1439	1441	1442	1443	1446	1448	1449	1450	1452	1454	⑪	

x) Utføres åpen i den ene enden og med klemme E-4854<sup>st</sup> i den andre enden. Den angitte avstand er fra senter rør til senter y-line.

o) Påsettes klemme E-4854<sup>st</sup> i den ene enden og klemme E-4854<sup>st</sup> i den andre enden.

Anm. Målingen skjer fra spennets begge endepunkter dvs. fra kontaktrådklemmene. Mindre avvikelser fra oppgitt spennlengde kommer på den måten til å føres mot midten av spennet hvor følsomheten for feil hengetrådplassing er mindre enn nærmere utliggeren.

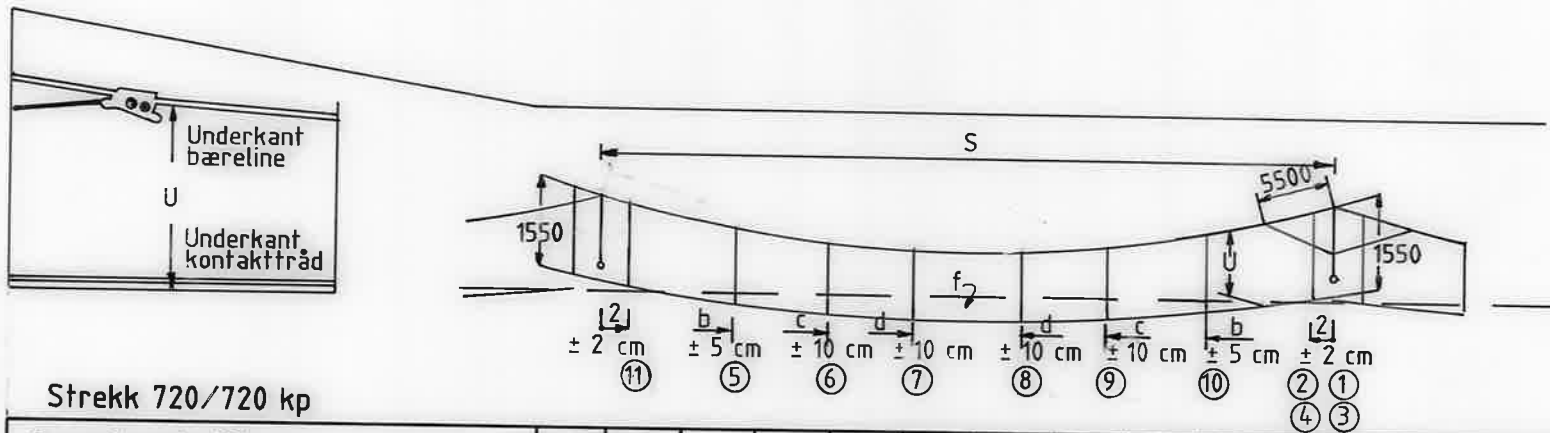

Strek 720/720 kp

Spennlengde (S) m		60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45		
Antall hengertråder		8										6							
Hengertrådbeligenh. fra spennets endepunkter (kl.kl.) m	b	9,5				9			8,5			10,5				10	b		
	c	17,5	17		16,5	16	15,5	15		20		19,5	19		18,5	c			
	d	25,5	25	24,5	24	23,5	23	22,5	22	21,5	-						d		
U-målet mm		1072	1079	1088	1094	1103	1109	1118	1124	1132	1140	1148	1156	1164	1172	1180	1187	U mm	
Hengertrådlengde mm L ± 2	⑪	1428	1430	1431	1432	1435	1437	1439	1441	1442	1443	1446	1448	1449	1450	1452	1454	⑪	
	⑤	1076	1085	1093	1127	1137	1139	1146	1173	1181	1188	1139	1147	1156	1165	1175	1196	⑤	
	⑥	803	817	856	870	893	907	931	961	979	999	939	952	978	1006	1023	1070	⑥	
	⑦	658	684	712	721	765	792	820	849	869	898	-	-	-	-	-	-	⑦	
	⑧	622	651	677	690	730	759	786	815	835	863	-	-	-	-	-	-	⑧	
	⑨	703	718	753	766	792	814	835	867	884	906	893	910	934	962	984	988	⑨	
	⑩	912	919	926	937	970	984	989	1021	1030	1037	1004	1015	1025	1037	1052	1072	⑩	
	nA	° ②	943	950	958	964	972	978	985	993	1000	1008	1016	1024	1031	1039	1047	1055	° ②
	nA	* ①	713	720	728	735	743	751	758	766	774	782	789	797	805	812	820	829	* ①
	nB	° ④	793	798	804	808	814	818	824	829	835	840	847	853	858	865	870	874	° ④
nB	* ③	518	522	526	530	535	539	544	549	554	559	564	569	571	578	583	589	* ③	

x) Utføres åpen i den ene enden og med klemme E-4854<sup>1</sup> i den andre enden. Den angitte avstand er fra senter rør til senter y-line.

o) Påsettes klemme E-4854<sup>1</sup> i den ene enden og klemme E-4854<sup>1</sup> i den andre enden.

Anm. Målingen skjer fra spennets begge endepunkter dvs. fra kontakttrådklemmene. Mindre avikelser fra oppgitt spennlengde kommer på den måten til å føres mot midten av spennet hvor følsomheten for feil hengertrådplassering er mindre enn nærmere utliggeren.