

Nabovarsel

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

21.08.2026

Revidert varsel om støy fra spunting ved Fjordveien august-september


I august og antatt ut september installerer vi spunt som er røste del av støtteveggene for den kommende byggegropen i kransen. Arbeidet legger også til rette for at Fjordveien senere (høsten 2027) kan legges på en midlertidig kjørebru over den byggegropen.

Målinger og revidert støyberegning viser at omfanget av støy er større enn først beregnet. Vi sender derfor et revidert varsel – som også går til flere naboer enn tidligere.

Spuntingen skjer på dagtid (mandag-torsdag), i tidsrommet kl. 07-19, og er beregnet å ta inntil 20 arbeidsdager fordelt over ca. 1,5 måned. Status etter én uke er at arbeidet går etter planen, men at støyen er svært høy.

Arbeidet gjøres av kran med vibrolodd, og oppleves som en svært høy, vibrerende lyd. Det vibreres inntil 31 m lange spuntnåler ned i bakken, og støykilden er dermed vhøyt oppe. Dette sprer lyden langt ut fra anleggsområdet. I tillegg bidrar selve spuntnåla til å forsterke støyen ytterligere. Vi vil teste ut tiltak med støydempende duk langs nålene.

Det blir transport av spuntnåler fra Moss Havn og til Kransen natt til torsdag 27. august. Det må gjøres på natt ettersom transporten krever stengning av vei. Dette skal ikke støye over grenseverdi, men det vil være aktivitet med noe lyd og lys. Heisingen foregår inne på anleggsområdet, bak store støyskjermer.

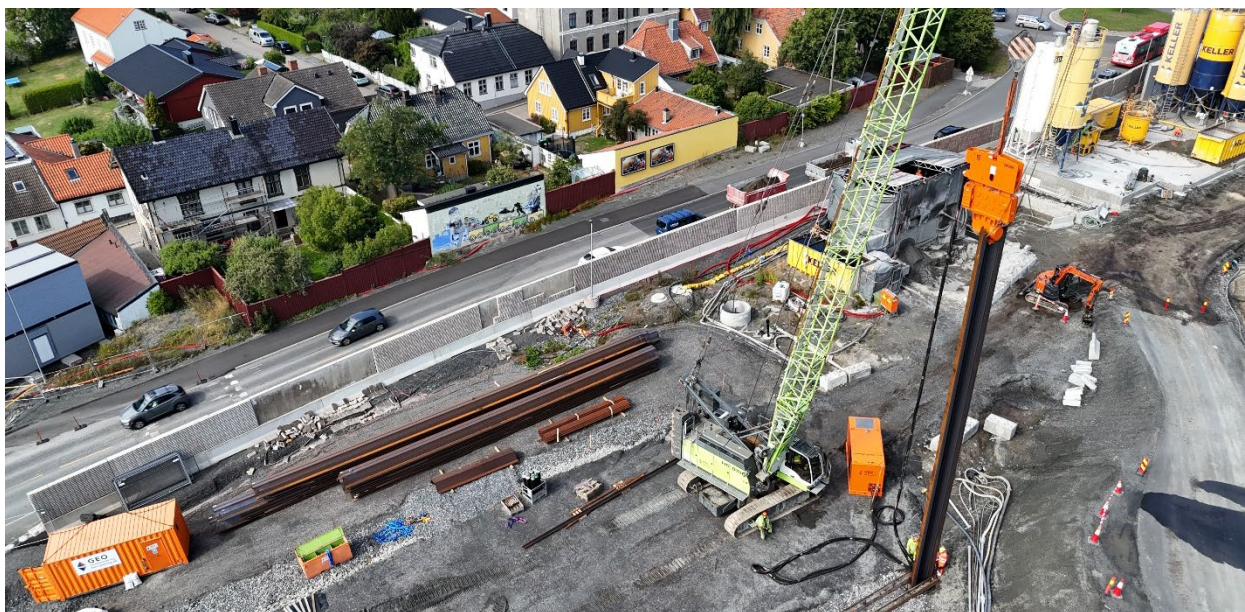

Spuntingen skjer like ved Fjordveien og Nyquists gate. Foto: Bane NOR.

Støy fra arbeidet

Boliger innenfor en radius på 300-400 meter, med friskt til anleggsområdet, kan forvente overskridelser av grenseverdier for gjennomsnittlig støy fra spuntarbeidet. I retninger med støyskjermer eller annen skjermende bebyggelse vil radius for overskridelser være mindre.

Målinger og beregninger tilsier at spuntingen vil gi støy på 70-90 dB i gjennomsnitt (over 12 timer) for de nærmeste naboene i Værlegata, Jernbanegata, Thorneløkka og Haveveien. For naboer i Skogveien i nord er beregnet støy på inntil 73 dB, for Løkkegata og Høienhaldgata i vest er det beregnet støy på ca. 76 dB. Naboer i Dr. Galtungs vei og Fjordveien i sør får også støy over grenseverdi (60-80 dB).

Beregninger for støy fra andre samtidige arbeider tilsier generelt en økning i støynivået på ca. 1 dB.

Beregningshøyden for støy på boliger er 4 meter. Støyen vil være betydelig lavere lengre ned da støyskjermer er satt opp i vestlig, nordlig og østlig retning.

Avbøtende tiltak

Vi er pålagt å benytte de mest støysvake maskiner/metoder som kan være aktuelle, og forholder oss til retningslinjer for støy fra anleggsvirksomhet (T-1442). Arbeidet utføres i forståelse med Moss kommune.

Spuntveggene settes med vibrasjonsspunting, som er mindre støyende enn slagspunting.

Det blir små pauser i spuntingen, samt lengre pauser mellom kl. 11-12 og 16-17. Det skal ikke installeres spunt på fredager. Det anslås spunting inntil 50% av tiden. Mobile støyskjermer er vurdert, men vil ikke ha effekt da støykilden vil befinne seg høyt over bakken.

For særlig utsatte naboer kan alternativt oppholdssted vurderes. Berørte må kontakte Bane NOR på e-post til moss_utbygging@banenor.no.

Vi viser også til informasjon på prosjektets nettsider www.banenor.no/moss

Andre tiltak

Støyen er svært høy i umiddelbar nærhet til spuntriggen. Bane NOR fraråder derfor ferdsel/opphold langs Fjordveien mellom rundkjøringen og Nyquists gate når arbeidet pågår. Vi anbefaler myke trafikanter å benytte den øvre delen av Værlegata som alternativ rute. Bane NOR vil inntil videre ha personell ute for å dele ut ørepropper til forbipasserende. Propper kan også hentes på kommunetorget i Dronningens gate, eller hos Bane NOR i Værlesands bakgate. Vi kan også levere på døren, om noen har behov for det.

Kontaktinformasjon

- Nabokontakttelefon Bane NOR: 400 27 579, e-post: moss_utbygging@banenor.no
- Miljørettet helsevern, Moss kommune: miljorettet-helsevern@moss.kommune.no

Med vennlig hilsen

Ingunn Biørnstad

Miljørådgiver i prosjekt nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad