



Spennlengder og hengere etter tegn. nr. E 1478 ved broutligger og i overgangsspenn til nærmeste normalutligger for 80- og 100 mm² kt av Cu, og 50 mm² bli av Cu.

A) Utligger under overgangsbru.

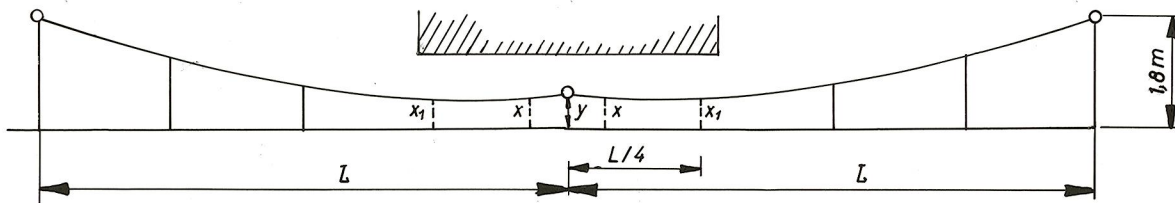

B) Utligger på siden av overgangsbru.

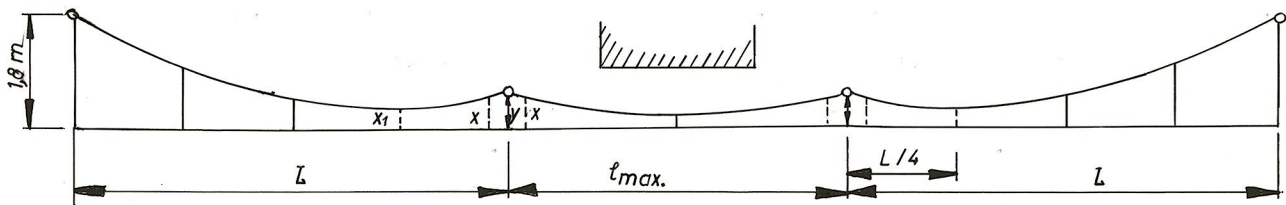

	Fri bro-høyde over 50 m	Broutl. høyde y mm	L m	l _{max.} m	Hengere ev. klemme			H ₁ (mm)	H ₃ (mm)
					x=1m. fra utligger	x ₁ =L/4 fra utligger	Midten av l _{max.}		
Ved nedheng i følge hengerådtabeller utgitt for 10/9-46	min. 5.10	86	40	14	1478 I	1478 I	3458		
	min. 5.20	195	40 ^{x)}	20 ^{x)}	1478 II	1478 II	3458	85	135
Ved nedhen i følge hengerådtabell nr. 23 dat 10/9-46 " 32 " 12/12-49 " 44 " 16/4-51	min. 5.10	86	40	14	1478 I	Hengetr. 290 mm.	1478 I		
	min. 5.20	195	40	20	1478 II	Hengetr. 380 mm.	1478 IV	85	135

^{x)} L kan, om nødvendig, økes eller minskes med 3 m. med samme henger.

Utligger på siden av overgangsbru bør normalt anvendes.