


Spennlengde og hengere etter tegning E 1478 i overgangsspennet mellom siste tunnelütligger og nærmeste normalütligger for 80- og 100 mm² kt av Cū og 50 mm² bli av Cū.

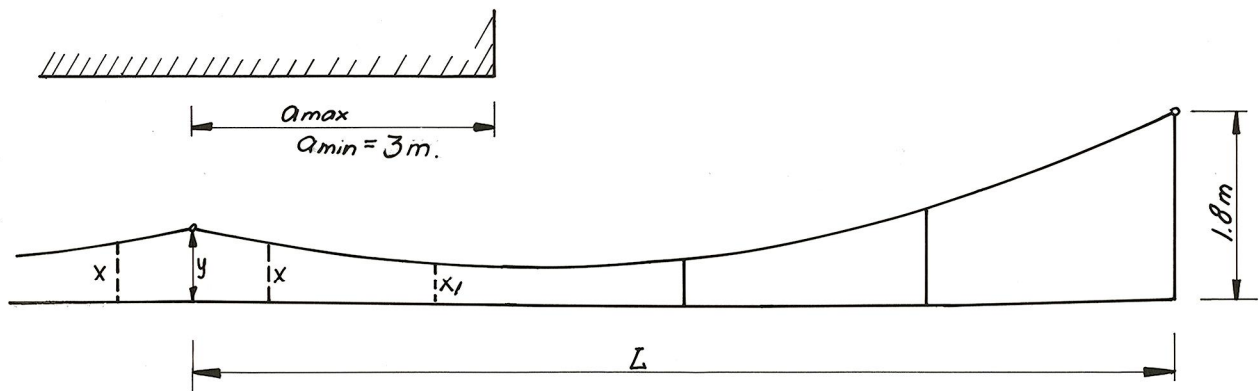

	Tunnelprofil	Tunnel-ütligger høyde y mm.	L m.	a max m.	Hengere ev. hengetr.		Anm.
					x 1 m. fra ütl.	x ₁ 4 fra ütl.	
Ved nedheng i følge hengetrådtabeller utgitt for 10/9-46	B ₃	215	40 ^{x)}	15	1478 III	1478 III	Hengere x ₁ tilpasses.
	B ₈	300	40 ^{x)}	16	1478 IV	1478 IV	
Ved nedheng i følge hengetrådtabell nr. 23 dat. 10/9-46 " 32 " 12/12-49 " 44 " 16/6-51	B ₃	215	40 ^{x)}	15	1478 III	Hengetråd 390 mm.	
	B ₈	280	40 ^{x)}	16	1478 VI	Hengetråd 440 mm.	

^{x)} L kan, om nødvendig, økes med 5 m. med samme henger.