April. 1958.
rev. 29-5-68

SEKSJONSISOLATORS MAX. AVSTAND FRA UTLIGGER.

Tabell nr. 65

(gelder for Si etter tegn. E-2724)

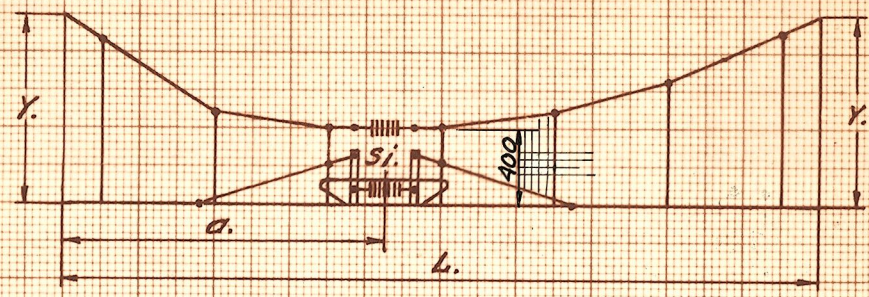

Y = 2940 mm. Utl. type i forbindelse med omvendt hengeramme på åk type 1/10-2/33.
Y = 2740 " : Utl. type åna, åva, åsa på høye åk.
Y = 2400 " : " " åna, åva, åsa på åk type 3/33,5 - 3/40,5
Y = 2140 " : " " åna, åva, åso på åk type 1/10 - 2/33
Y = 1800 " : " " V.
Y = 1600 mm : Utl. type nI-III

Kurvene gjelder for si. tegn. 2724 med øvre stavisolator tegn. 3974 (vekt 4,1 kg.) og nedre stavisolator tegn. 3975 (vekt 7 kg.) i forbindelse med 80 mm². Kl. og 50 mm². Bk. (Strekkfordeling Kl/Bk = 693/432 kg.) eller 100 mm². Kl. og 50 mm². Bk (Strekk-fordeling Kl/Bk = 625/500 kg).

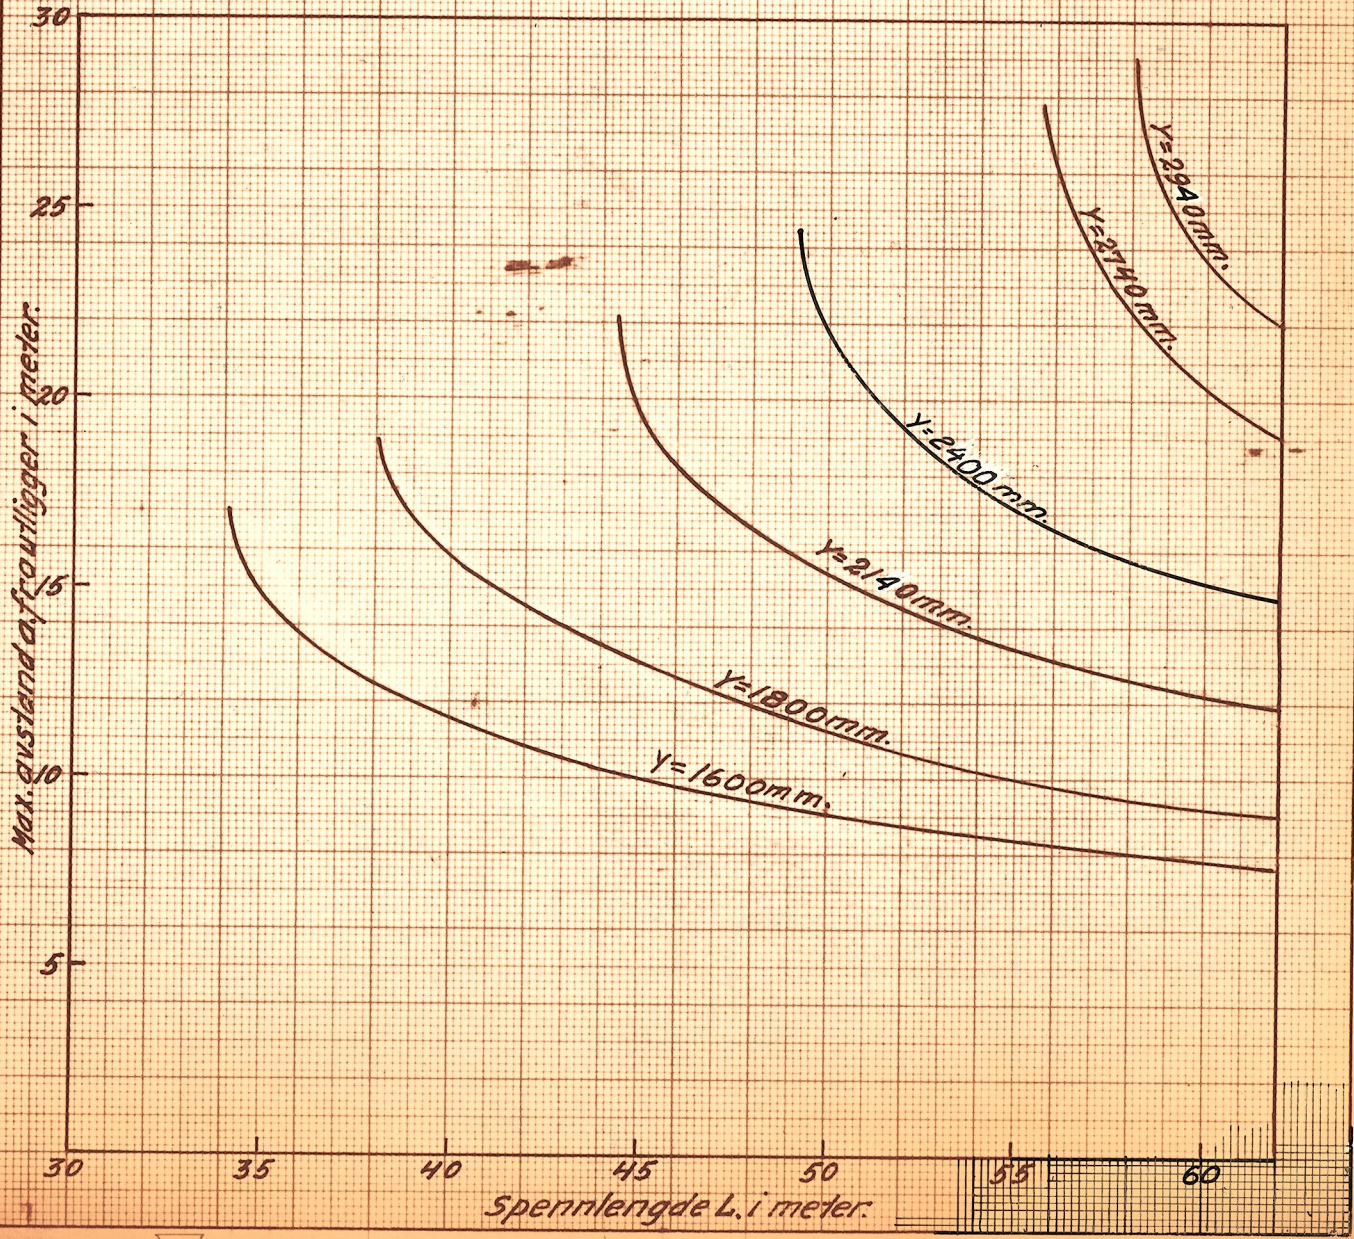

SELECTA A 4 210 x 297 mm